EA991JD－5（セフティオイル缶）取扱説明書

（アメリカ）

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

◆仕　様

・容　　量…… 5ガロン(19ﾘｯﾄﾙ)
・材　　質…… 鉄
・本体サイズ…… (外径) 29.2 cm
　　(高さ) 43.2 cm
・ホースサイズ…… (外径) 1.6 cm
　　(長さ) 22.9 cm

◆各部の名称

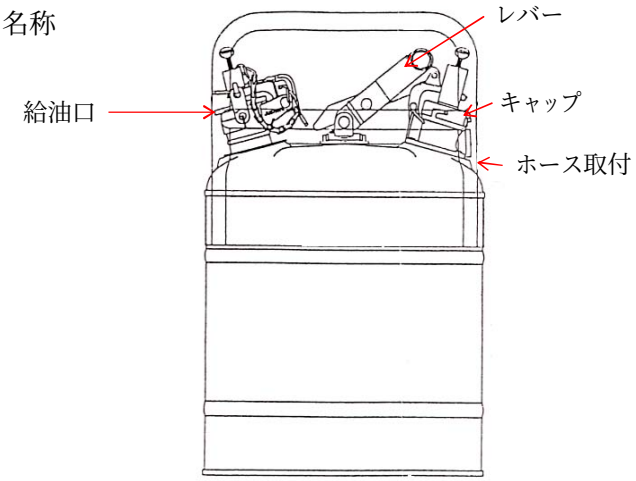

◆用　途

この缶は可燃性液体の保管に最適です。

⚠警　告

・可燃性液体は非常に可燃性が強く、揮発性ガスは爆発することがあります。
・数メートル離れた場所の火花や火に引火することもあります。火気には十分注意して下さい。
・電気のスパーク、ストーブやたき火の火、その他引火の原因となるものから離して風通しの良いところで使用・保管して下さい。
・高温になる車の中や住居では保管しないで下さい。
・液体を入れたまま運ぶ時は、流出を防ぐためチョウネジを硬く締めて下さい。
・使用の際、安全のために、手袋・保護用のゴーグル等の使用やアースの取付をお勧めします。
・可燃性液体を飲み込むと有害で命取りになります。
もし誤って飲み込んだ場合は、すぐに病院で診察を受けてください。
・揮発性ガスは吸わないよう注意して下さい。
・子供の手の届くところに置かないで下さい。

◆使用方法

1.液体を缶に注入する
・給油口のふたにあるチョウネジを緩めカバーを下げて下さい。
・ここから液体を注入して下さい。



2.缶から液体を出す
・両方のチョウネジを緩めます。
・レバーを後ろに引くとキャップが開きます。
・通気孔も一緒に開き、液体を注ぎ出すことができます。

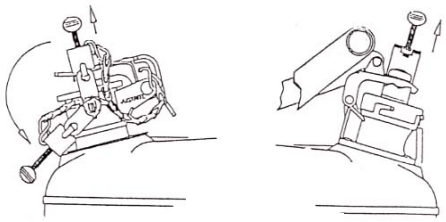

⚠ 注 意

・液体を入れたまま運ぶ時は、流出を
防ぐためチョウネジを硬く締めて下さい。
・液体を入れたまま保管する時は通気と
爆発防止のためチョウネジを緩めておいて下さい。

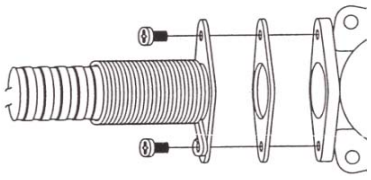

◆ ホースの取付方法

・ホースを正しく取りつけるためにホースと
缶の口の間にガスケットを取付けて下さい。
・図のようにネジでしっかりホースと缶の口に
取付けます。

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL (06) 6532-6226　FAX (06) 6541-0929